

# Инструкция пользователя



Данное руководство, поставляемое в комплекте, предназначено для первичного ознакомления и сборки устройства. Дополнительную информацию можно найти на сайте seabike.com в разделе «F.A.Q.» и «Сервис и поддержка».

info@seabike.com  
ООО «СИБАЙК»  
SEABIKE.COM  
150054 Россия, Ярославль, ул. Чкалова 2, Офис 724  
Тел. +7 (4852) 79-57-07



## Правила безопасности

1. Не используйте Сибайк, если вы не умеете плавать.
2. При эксплуатации детьми всегда используйте спасательный жилет.
3. Эксплуатация запрещена, если на Сибайке есть какие-либо повреждённые или отсутствующие части.
4. Эксплуатация запрещена в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Использование Сибайка детям до 12 лет без надзора взрослых запрещено.
6. Запрещено использовать Сибайк в местах, где проходят маршруты судов. Так же опасность может возникнуть в местах, где проходят маломерные суда. Будьте внимательны при эксплуатации, вас трудно заметить при сильном волнении или в темное время суток.
7. Рекомендуем использовать Сибайк в присутствии другого человека, который сможет помочь вам в случае необходимости.
8. Рекомендуется использовать защитную обувь – это предотвратит травмы при эксплуатации в необорудованных местах и натирание ног педалями.
9. При эксплуатации рекомендуется защищать: тело – неопреновым костюмом или жилетом (возможна комбинация с костюмом из лайкры), голову – шапочкой для плавания или неопреновым шлемом, руки – перчатками.
10. Важно при планировании заплыва учитывать скорость и направление течения, т.к. это может значительно затруднить передвижение. Рекомендуется начинать движение против течения для оценки возможной скорости передвижения по ориентиру или трекеру. В случае слишком сильного течения необходимо двигаться поперек течения в сторону берега.
11. При планировании длительного заплыва рекомендуем определить направление волн и ветра по метеопрогнозу и пользоваться течением, направлением волн для быстрого прохождения части маршрута.
12. Рекомендуется планировать заплывы как можно ближе к береговой линии. При необходимости выхода на открытую воду пользуйтесь судном сопровождения.


## Сборка SEABIKE

Составные модули:

1. Корпус — 1 шт
2. Телескопическая рама — 1 шт
3. Винт — 1 шт
4. Педали — 2 шт
5. Винт крепления корпуса 44мм — 1 шт
6. Винт крепления рамы 40мм — 1 шт
7. Пояс с креплением — 1 шт
8. Фиксатор винта - 1 шт

Механизмы крепления:

- A. Крепление винта
- B. Фиксатор педалей
- C. Крепление пояса

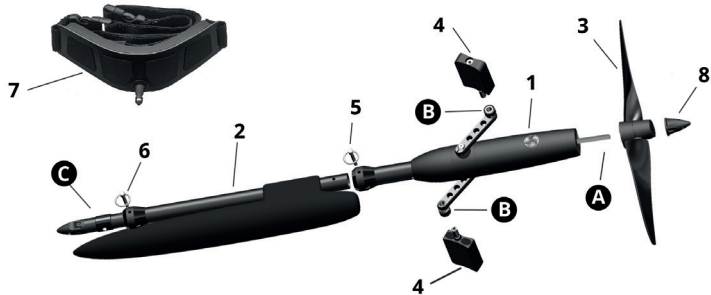

## Шаг 1

Соедините корпус (1) и телескопическую раму (2) до упора, предварительно выкрутив винт крепления корпуса 44мм (5). Совместите белые маркеры на деталях. Далее совместите отверстия соединяемых деталей, вставьте и закрутите винт крепления корпуса 44мм (5) держась за кольцо винта. Зафиксируйте кольцо винта велкро лентой входящей в комплект.




## Шаг 2

Выкрутите винт крепления рамы 40мм (6) из транспортного отверстия и отрегулируйте высоту как показано на рисунке. Совместите маркеры у нужного значения размера. Далее вставьте и закрутите винт крепления рамы 40мм (6) держась за кольцо винта. Зафиксируйте кольцо винта велкро лентой входящей в комплект.



## Шаг 3


Для установки педали (4) необходимо установить кольцо фиксатора педали (B1) в положение, когда кольцо может смещаться по направлению к шатуну, как показано на рисунке. После этого оттягивая кольцо фиксатора педали (B1) вставьте педаль (4) в фиксаторы педалей (B). Педали не имеют отличий по стороне установки. Далее заблокируйте фиксаторы педалей (B) развернув кольцо фиксатора педали (B1) в положение в котором кольцо не может смещаться по направлению к шатуну, как показано на рисунке.

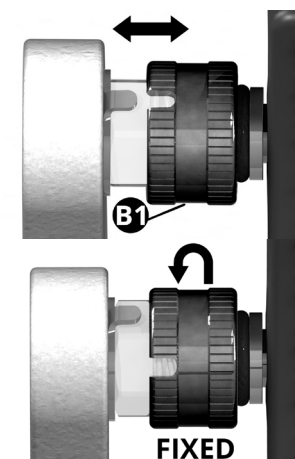


## Шаг 4

Перед установкой винта проверьте симметричность установки лопостей.

Выкрутите фиксатор винта (8) и установите винт (3) в крепление винта (A) на вал. Затем закрутите фиксатор винта (8).



Для разборки Сибайка проделайте все действия в обратном порядке. После окончания эксплуатации промойте детали пресной водой и просушите. Если ручку крепления винта (A1) невозможно открутить руками, используйте винт крепления корпуса 44мм (5) как рычаг.





## Эксплуатация


Наденьте пояс с креплением (7) и соедините застежку «Fastex» после чего отрегулируйте длину пояса, чтобы он плотно сидел на теле.

Наденьте маску и трубку. Прикрепите Сибайк к ремню и убедитесь, что кольца винтов крепления стойки на Сибайк находятся на левой стороне, иначе гребной винт повернет в противоположном направлении, и вы будете двигаться назад.

Для того чтобы отсоединить Сибайк от пояса потяните за ручку крепления пояса (C1).




Сначала сдвиньте плавучесть в нижнее положение - до конца телескопической рамы (2), ближе к редуктору. После этого пробуйте начать движение в воде, контролируя положение тела во время плавания.

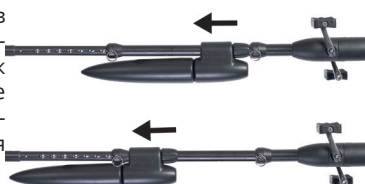

Если лопасти гребного винта находятся над водой, начните понемногу перемещать плавучесть к передней части телескопической рамы (2), пока винт полностью не погрузится под воду.

Если вы сдвинули плавучесть в верхнее положение, а лопасти все еще находятся над водой, остановитесь, открутите крепление винта и снимите гребной винт. После этого снимите заднюю крышку редуктора. Для этого одновременно нажмите две кнопки и поверните крышку редуктора, затем потяните и снимите крышку.

Сначала удалите один из двух внутренних плавучих элементов внутри крышки и снова соберите Сибайк.

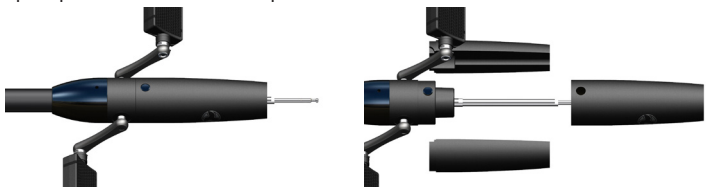

После этого пробуйте начать движение в воде, контролируя положение тела во время плавания.

Если лопасти все еще находятся над водой, удалите второй плавучий элемент внутри крышки редуктора.

Если лопасти наоборот находятся слишком глубоко в воде, начните понемногу смещать поплавков к нижней части телескопической рамы (2).


Если при движении лопасти слишком глубоко утоплены, сдвиньте поплавков в крайнее нижнее положение.

Если гребной винт все еще слишком глубоко утоплен, следует немного сдвинуть плавучесть вперед, чтобы добавить дополнительное плавучее кольцо на телескопическую раму.



После этого входите в воду, пока ваш пояс не окажется под водой, затем переместите Сибайк вниз влево или вправо, чтобы он находился между ваших ног, и вы могли поставить ноги на педали. (Когда Сибайк соединен с вашим поясом, не перемещайте его прямо перед собой.) Убедитесь, что когда вы перемещаете его в сторону, никаких нет в радиусе его возможного движения.

Ложитесь на живот, установите ноги на педали и начните движение, вращая педали как на велосипеде, руки - на ширине плеч, вытянуты перед вами. Повороты на Сибайке выполняются с помощью поворота тела пловца.

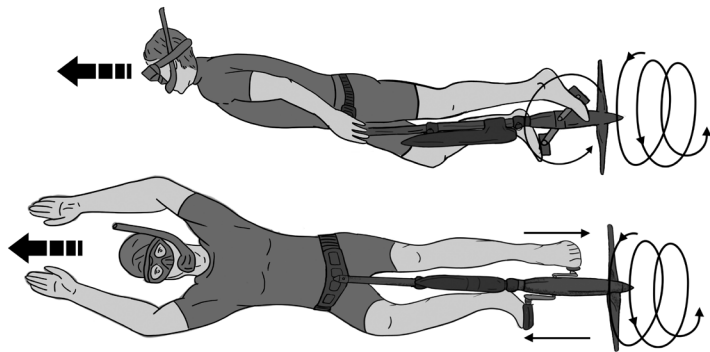


Старайтесь плыть вдоль берега, не приближаясь близко к мелководью. Комфортные условия - когда вам хорошо видно дно, а глубина позволяет плыть не касаясь его.

Если собираетесь переплыть реку или небольшой залив, то обязательно выберете ориентир для направления движения и убедитесь, что ваш курс не пересекается с курсами других плавательных средств.

Идеальное положение гребного винта при движении на сибайке - это когда лопасти углублены на 5-10 см под воду.

Чтобы обеспечить такое положение, следует отрегулировать положение подвижной плавучести на телескопической раме (2).

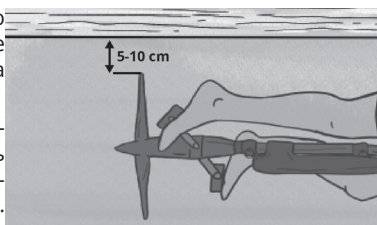


Если и после этого гребной винт все еще слишком глубоко утоплен, следует изменить положение плавучести на телескопической раме, как показано на рисунке




Меняйте настройки сибайка в зависимости от толщины вашего гидрокостюма и плотности воды.

Для более опытных пользователей Сибайк, можно получить возможность регулировки шага винта. Это даст возможность регулировать усилие и скорость движения. Чем больше шаг винта, тем выше скорость движения и усилие при движении.

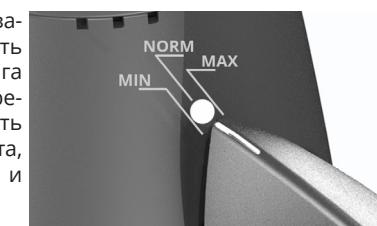

Для регулировки ослабьте два болта в корпусе винта шестигранником идущим в комплекте и вращайте лопасти в заданных пределах регулировки затяните винты. Важно следить чтобы лопасти были симметрично настроены.

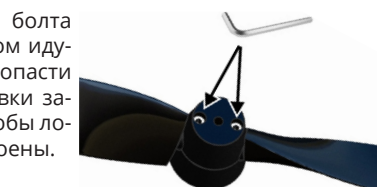

Для удобства транспортировки Сибайка, уложите все составные модули в сумку, а пояс с креплением (7) соедините с сумкой в 2х точках с помощью застежек «Fastex». Переносите сумку с Сибайком на плече используя пояс с креплением (7), как ремень.

